TKA KS 35

Allrad 4 x 2

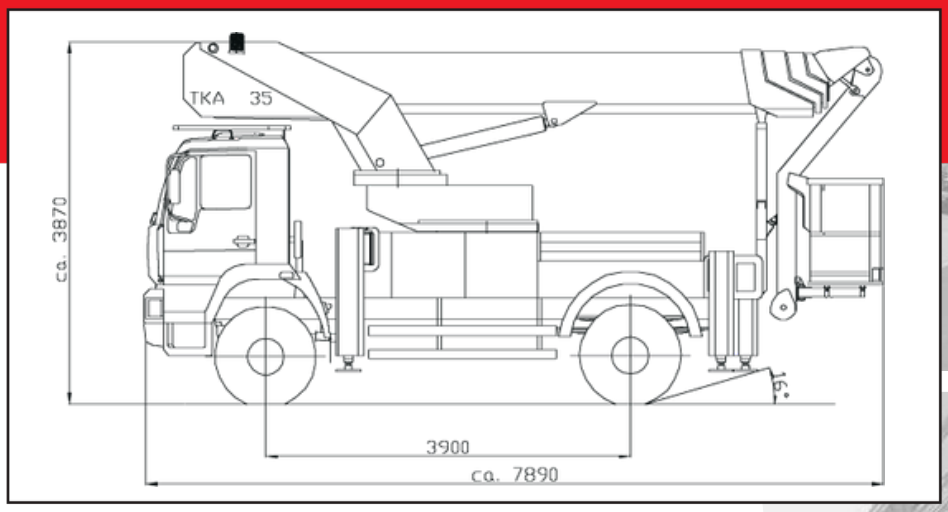

Technische Daten

Fahrzeug

Zulässiges Gesamtgewicht	18 000 kg
Durchfahrtshöhe	3,91 m
Gesamtbreite	2,55 m
Gesamtlänge	7,91 m

Hubarbeitsbühne

max. Arbeitshöhe	35,00 m
max. Plattformhöhe	33,50 m
max. seitl. Reichweite bei 280 kg Korblast	25,00 m
max. seitl. Reichweite bei 100 kg Korblast	29,60 m
Stützweite, breite Abstützung	4,69 m
Stützweite, schmale Abstützung	2,30 m
Stützweite, einseitige Abstützung	3,67 m
Schwenkwinkel, Drehturm	500°
Hubwinkel, Korbarm	185°
Drehwinkel, Korb	2 x 45°
max. Personenzahl im Korb	3
max. Korbbelastung	350 kg
max. Seitenkraft am Korb	400 N
Aluminium - Arbeitskorb	0,82 x 2,00 x 1,135 m
zul. Neigung des Arbeitskorbes	+/- 5°
zul. Neigung des abgestützten Fahrzeuges	0°
zul. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
max. Arbeitsdruck	220 bar
Hydrauliköl	250 l

TKA KS 35 - Kennfelder-

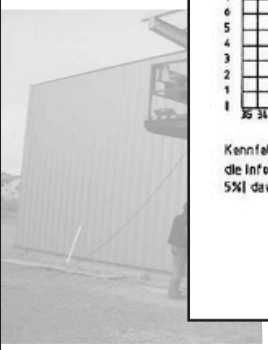

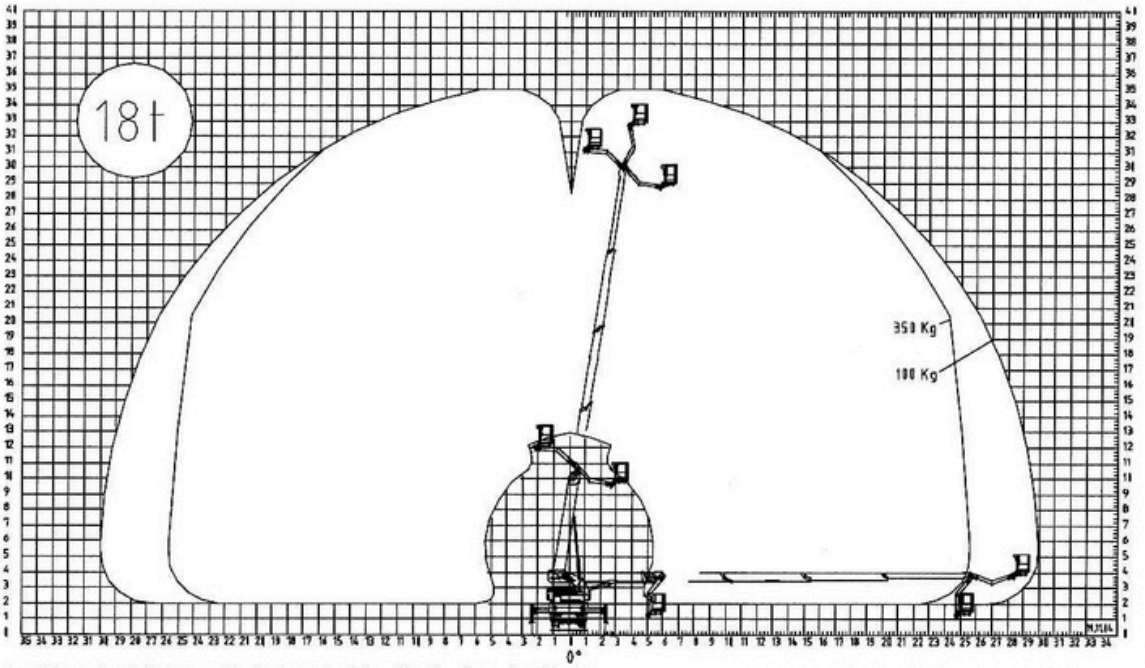

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter, Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 35 KS breite Abstützung

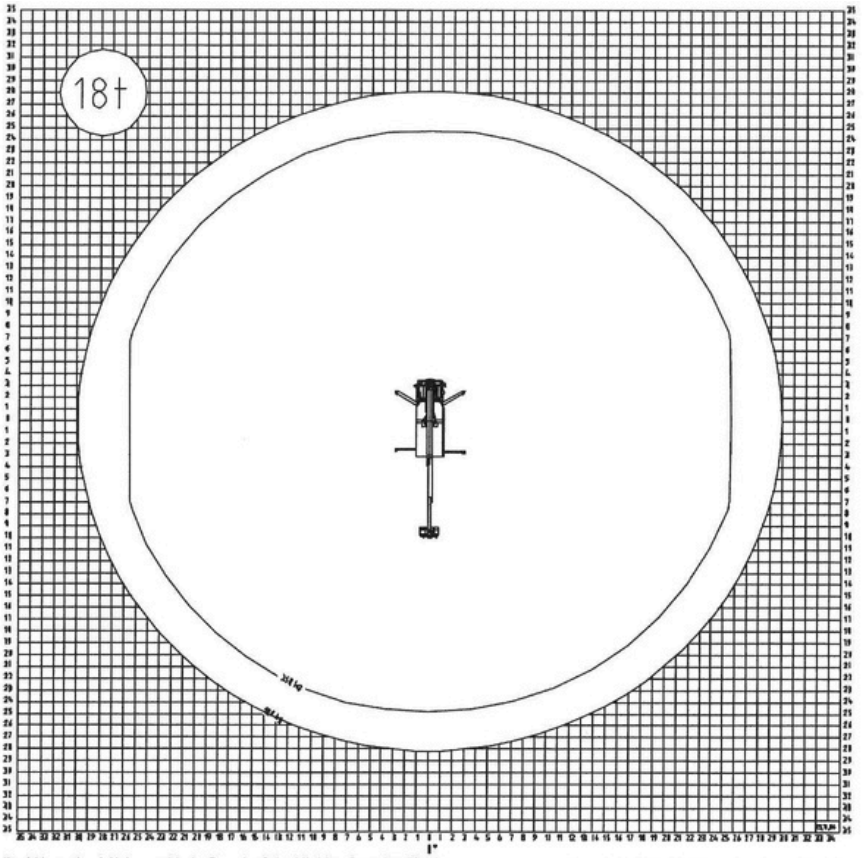

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter, Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 35 KS breite Abstützung

TKA KS 35 - Kennfelder-

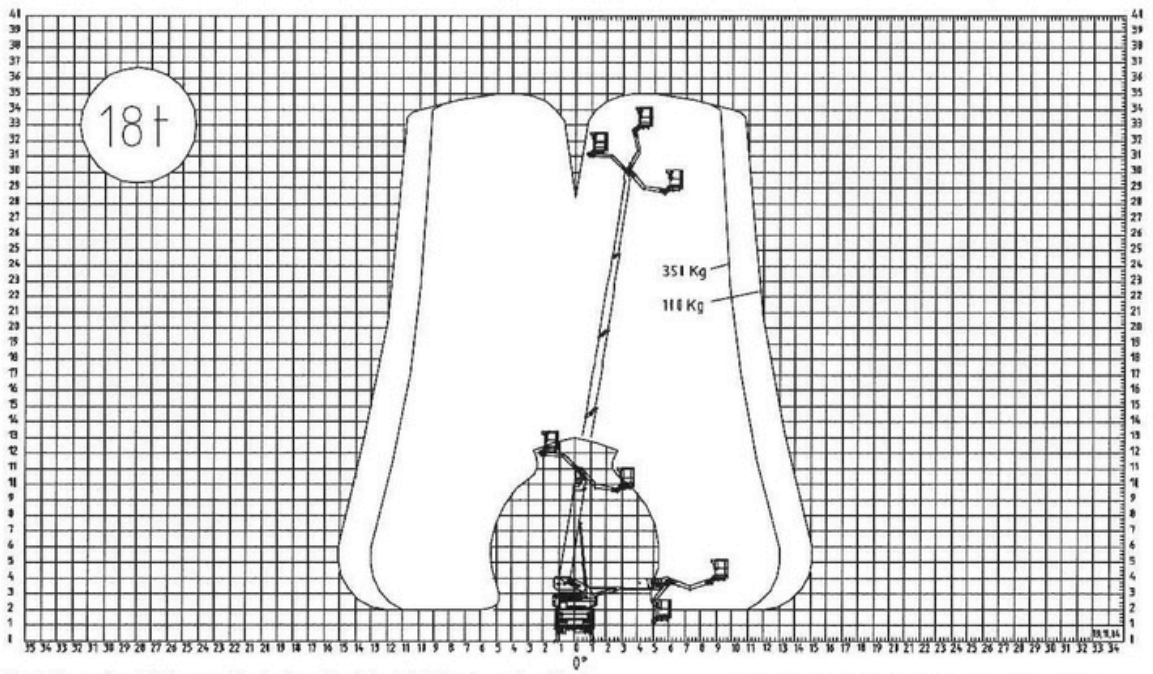

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 35 KS schmale Abstützung

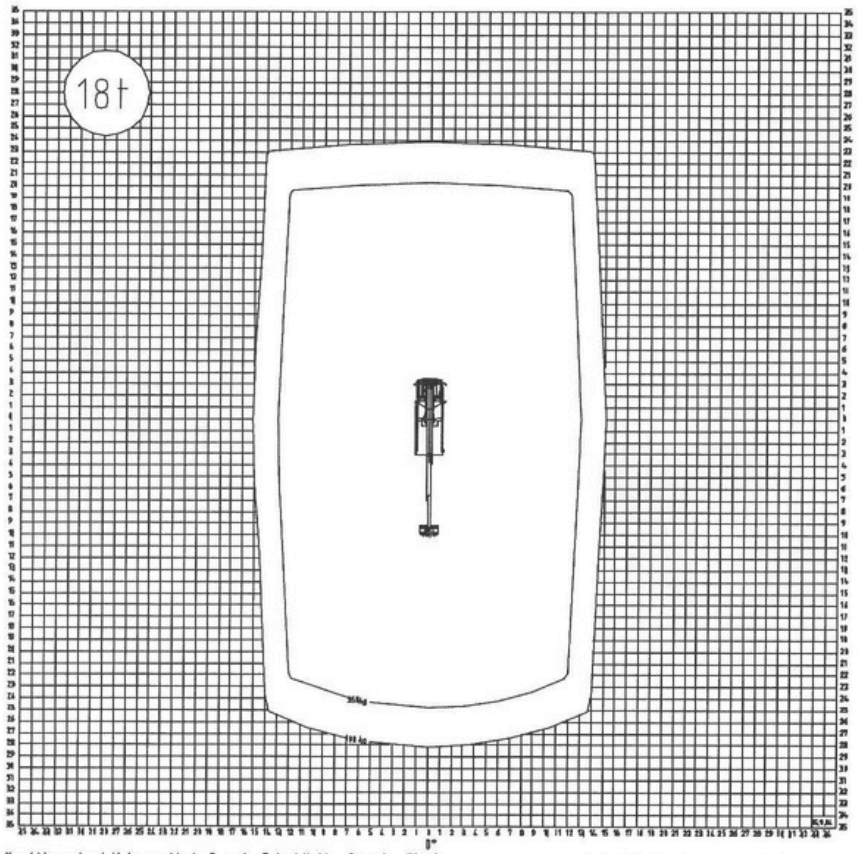

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz (max. 5%) davon abweichen können.

Kennfeld TKA 35 KS schmale Abstützung

TKA KS 35 - Kennfelder-

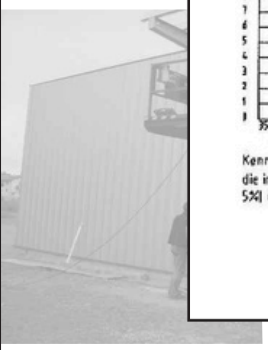

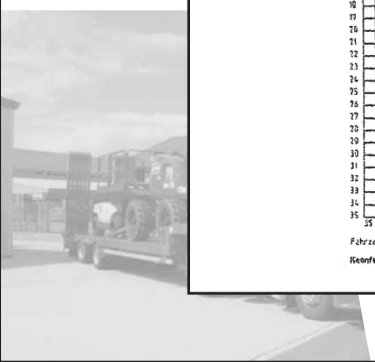

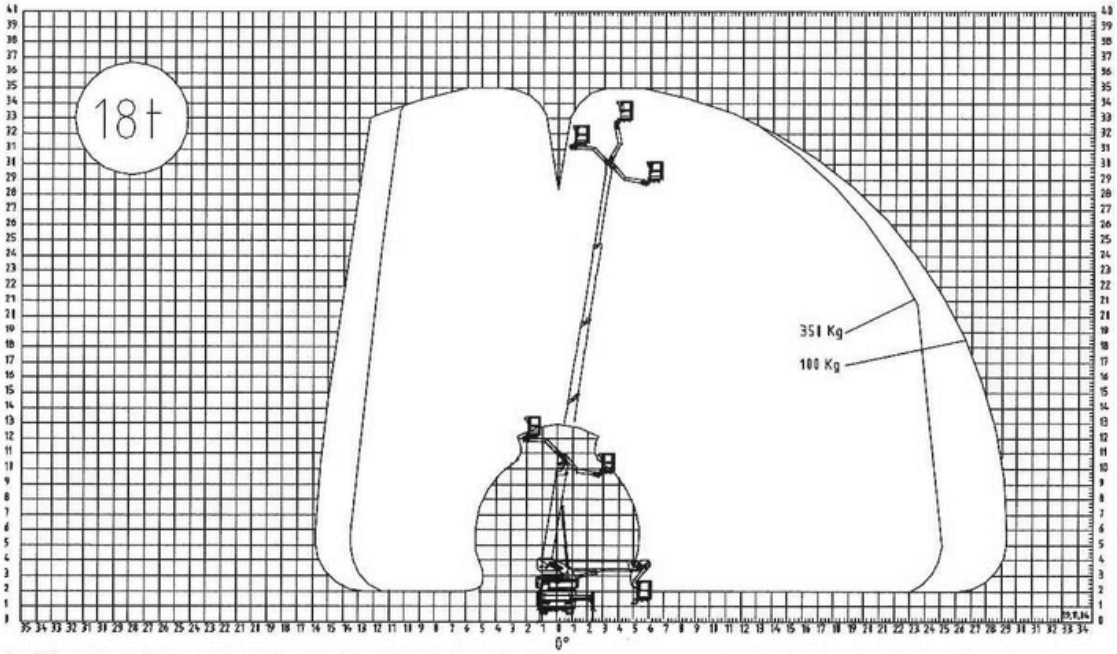

Kennfeldparameter sind keine zugesicherten Parameter. Es handelt sich um Baumusterprüfwerte, die infolge fahrzeug- und ausstattungsbedingter Änderungen bzw. bauteilbedingter Toleranz lmax. 5%l davon abweichen können.

Kennfeld TKA 35 KS einseitige Abstützung

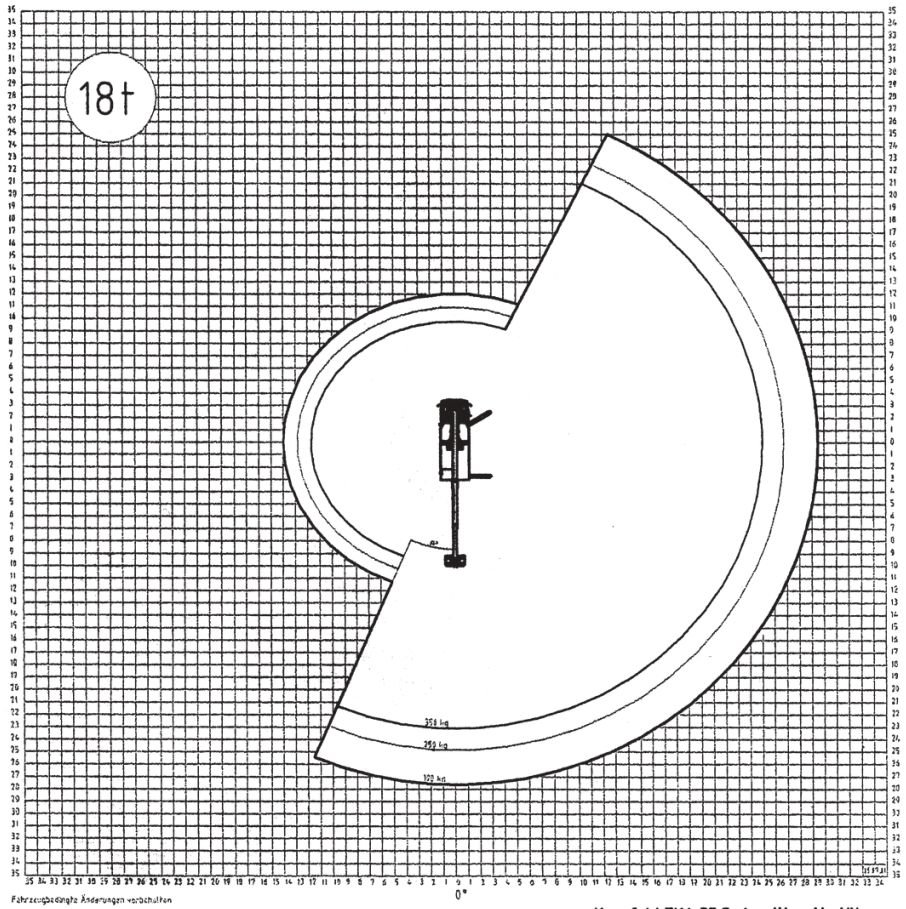

Fahrzeugbedingte Änderungen vorbehalten
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte

Kennfeld TKA 35,5 einseitige Abstützung